

Finitura esterna standard unità freeAir100




Guscio esterno in acciaio lucido




Guscio esterno in acciaio bianco tintegegiabile


SPESSORE MURO

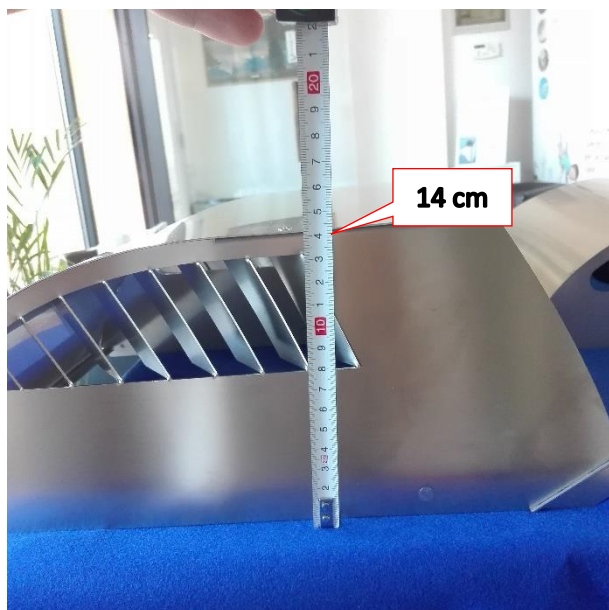

da 32 a 40 cm – sporgenza guscio 14 cm

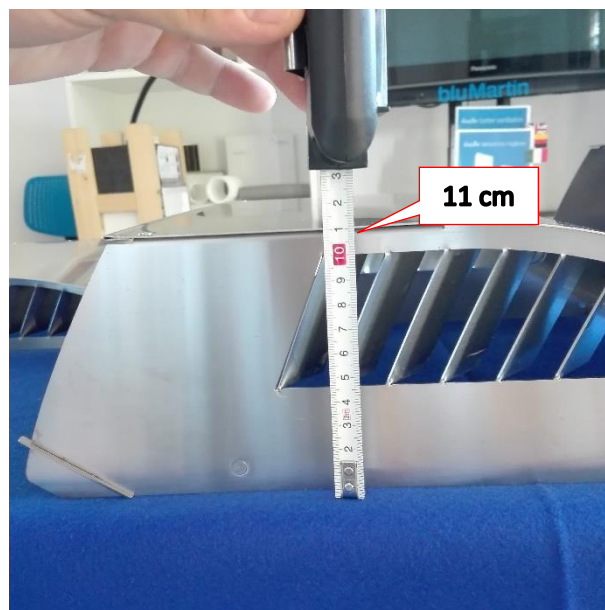

da 35 a 40 cm – sporgenza guscio 11 cm

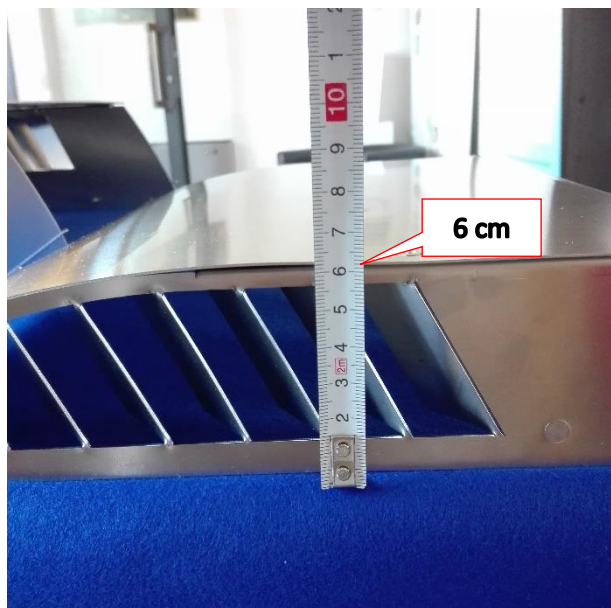

da 40 a 53 cm – sporgenza guscio 6 cm



Se spessore muro è maggiore di 53 cm, utilizzare prolunga da 16 cm/cad, cod. art. FA00.2003. Da utilizzare anche in caso di installazione a semi-incasso.

ESEMPI DI INSTALLAZIONE



Guscio in acciaio con finitura bianca



Guscio in acciaio colorato con la stessa tinta della parete



VentilazioneCasa
- Qualità dell'aria e salubrità indoor -

bluMartin
A Swegon Group company



Guscio in acciaio con finitura inox satinato




Guscio in acciaio con finitura inox satinato



Guscio in acciaio con finitura bianca



Guscio in acciaio con finitura bianca

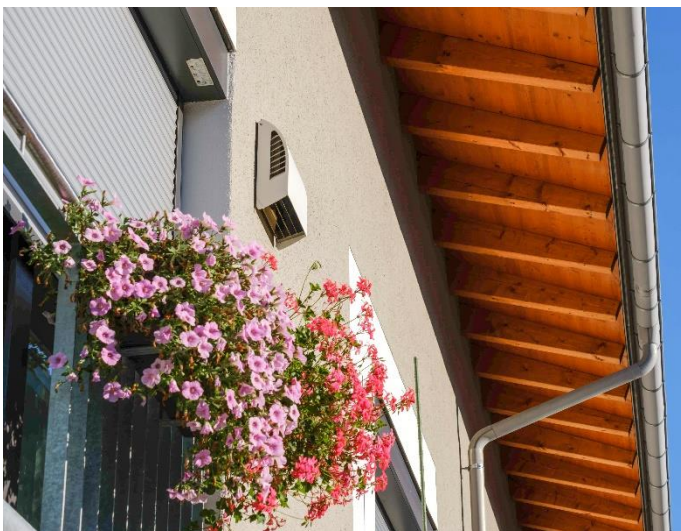

Guscio in acciaio con finitura bianca



Guscio in acciaio con finitura inox satinato