

Kit 2x100 – trasforma la ripresa e l'espulsione in due canali diam. 100 mm



Kit 2x100




Guscio esterno in acciaio apposito per kit 2x100

INSTALLAZIONE

Si possono utilizzare canali DN100 rigidi o flessibile purché lisci interni. Si raccomanda di coibentare i canali per evitare la formazione di condensa sulla parte esterna del tubo. È obbligatorio collegare lo scarico condensa sia della macchina che del kit.



Scarichi condensa controcassa e kit 2x100

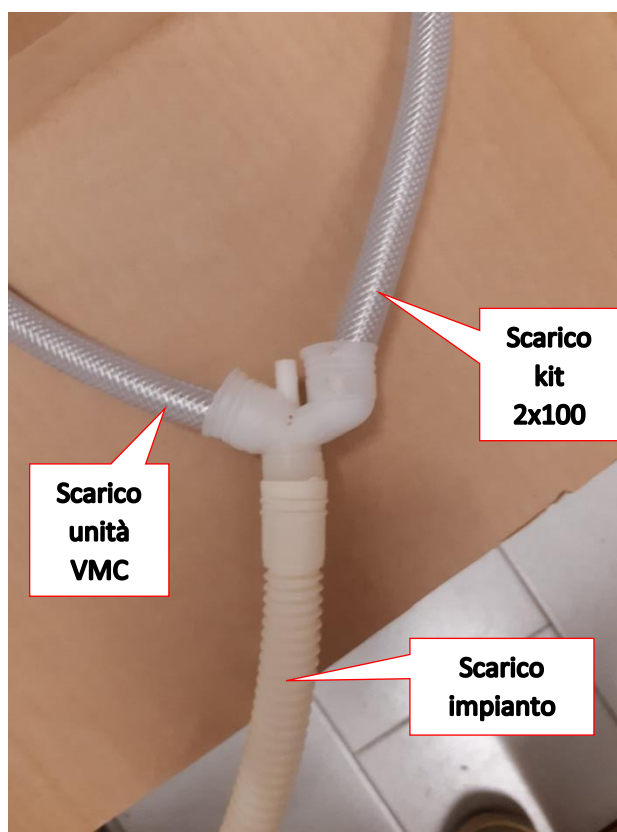


Scarico
unità
VMC

Scarico
kit
2x100

Scarico
impianto

Esempio di collegamento scarichi

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

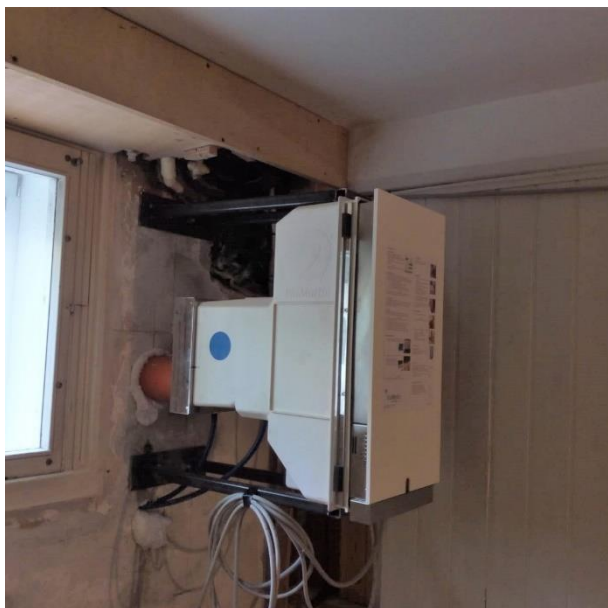

Tubi rigidi per ripresa e per espulsione
In questo caso i tubi sono interni allo spessore del muro



Tubi isolati per ripresa e per espulsione
Consigliati su installazioni di questo tipo



Guscio esterno in acciaio con finitura inox satinato



Alternativa, griglie esterne bianche