


## Configurazione Wi-Fi

- 1) Una volta che si è installato il nuovo software, aprire il programma freeAirConnect e andare nella schermata delle impostazioni Wi-Fi.

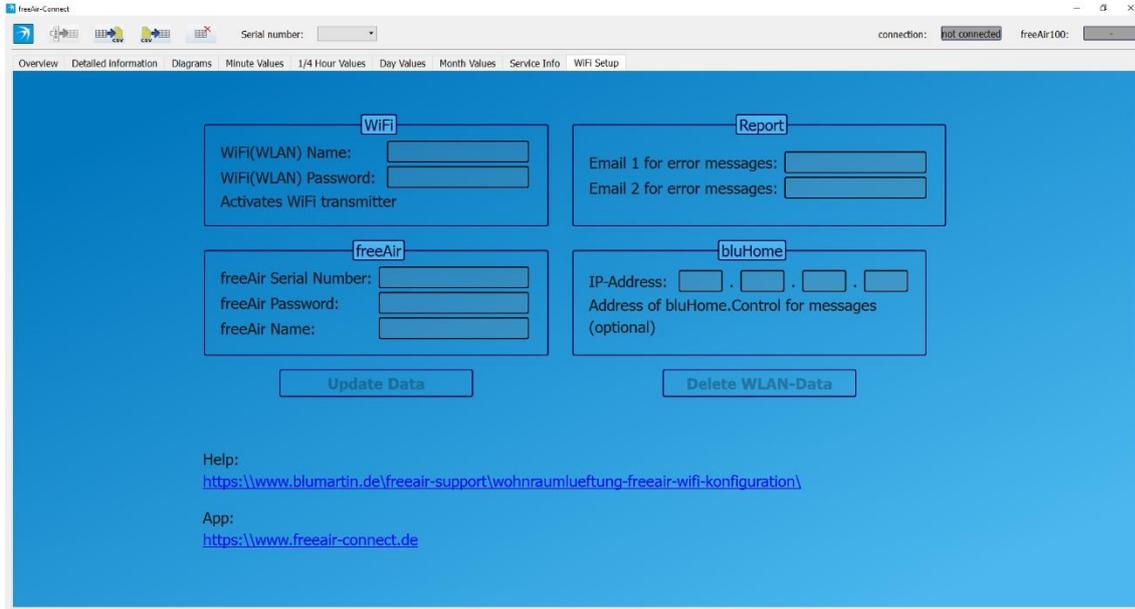

The screenshot shows the 'freeAir-Connect' application window. The title bar includes 'Serial number:' and 'connection: not connected freeAir100:'. The main content area is titled 'WiFi Setup' and contains the following sections:

- WiFi:** Fields for 'WiFi(WLAN) Name:', 'WiFi(WLAN) Password:', and a checkbox for 'Activates WiFi transmitter'.
- Report:** Fields for 'Email 1 for error messages:' and 'Email 2 for error messages:'.
- freeAir:** Fields for 'freeAir Serial Number:', 'freeAir Password:', and 'freeAir Name:'.
- bluHome:** Fields for 'IP-Address:' (with four input boxes) and 'Address of bluHome.Control for messages (optional)'.


At the bottom of the configuration area are two buttons: 'Update Data' and 'Delete WLAN-Data'. Below these are links for 'Help:' (<https://www.blumartin.de/freeair-support/wohnraumlueftung-freeair-wifi-konfiguration>) and 'App:' (<https://www.freeair-connect.de>).

### Schermata per la configurazione dei dati wi-fi e bluHome

- 2) Inserire nome della propria rete Wi-Fi (il nome deve essere identico con tutti i caratteri speciali e rispettando maiuscole e minuscole) e password della rete
- 3) Scegliere password (min. 4 numeri e/o lettere, max. 16 numeri e/o lettere) per l'accesso alla macchina (si consiglia una password semplice e uguale anche per le altre unità se sono presenti) e il nome della macchina (servirà per distinguerle). Esempio: freeAirSoggiorno
- 4) Inserire la propria mail nel campo apposito, per ricevere le notifiche quali di sostituzione filtri o di malfunzionamenti.
- 5) Se si dispone del sistema bluHome (sistema KNX di bluMartin) inserire i dati richiesti.
- 6) Una volta inseriti i dati premere su **“Update Data”** e premere **“OK”** sulla finestra che comparirà. Attendere qualche istante.
- 7) Poi spegnere la macchina e riaccenderla (attendere lo spegnimento di tutti i LED)
- 8) Sulla schermata **“Overview”**, se l'unità è correttamente collegata al Wi-Fi, il **“semaforino”** da rosso diventerà verde (se diventa giallo o arancione vuol dire che l'unità è connessa ma che il segnale Wi-Fi è debole).

Per vedere i dati della Vs unità, collegarsi al link: <http://www.freeAir-connect.de/>

1) Inserire il numero di serie della macchina e password scelta

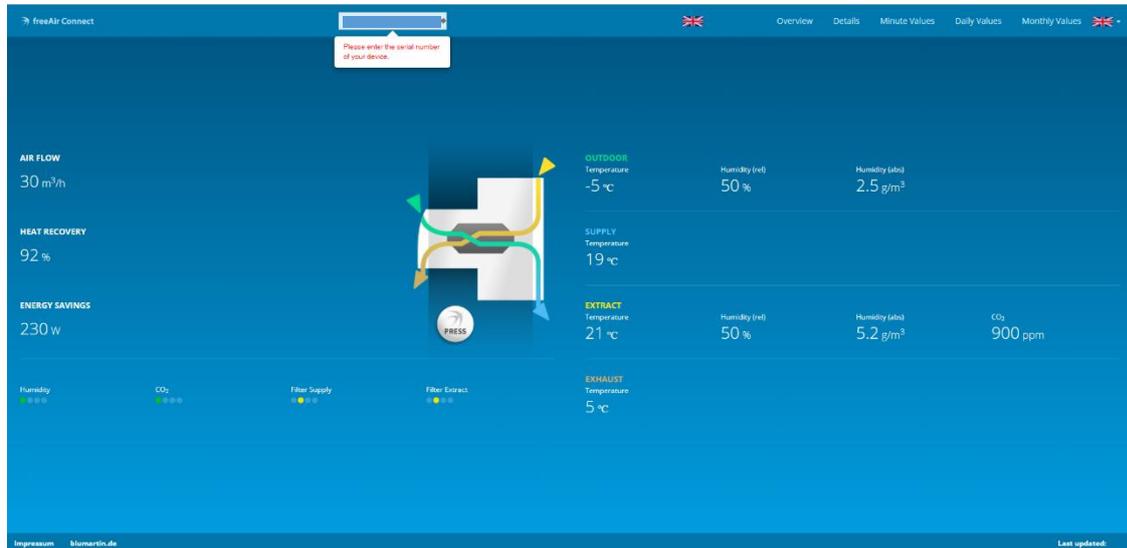

**Schermata principale web-App**

NB: i tempi di risposta del pulsante “Press” sono più lunghi rispetto al pulsante a bordo macchina.

Si consiglia di usare la funzione “aggiungi ai preferiti o salva in Homepage” e “salva password” sul proprio dispositivo in modo da avere la schermata sempre disponibile

La configurazione del WiFi è articolata e va fatta tramite cavo poiché la priorità dell’azienda è stata quella di garantire la massima sicurezza informatica (anti-hacker, ecc.)